

伸興の **DASH!** シリーズ

現在 **伸興** 形

コミュニケーションは、

ing

S-5C-FB(AL) S-7C-FB(AL)

衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル

4K・8K 対応

適用規格

自社規格


用途

このケーブルは、テレビジョン受信用としてアンテナからテレビ等の関連機器間の接続に使用されます。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。

特長

ご使用環境に応じて選べる、「灰」「黒」の2色をラインナップしました。編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べてS-5C-FB(AL)で約18%、S-7C-FB(AL)で約22%(当社比)の軽量化を図りました。4K・8K放送にも対応しています。

構造図

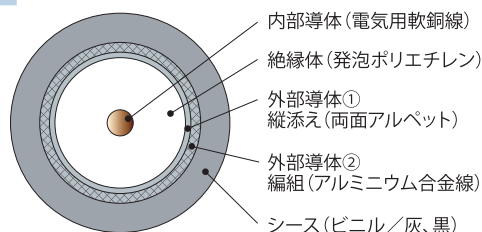

電気特性

品名	内部導体抵抗 (20°C) Ω/km	標準減衰量* dB/km(20°C)												特性 インピーダンス Ω(10MHz)	絶縁抵抗 (20°C、空中) MΩ・km	耐電圧 (空中) V/1分間
		90 MHz	220 MHz	470 MHz	770 MHz	1300 MHz	1550 MHz	1770 MHz	2000 MHz	2150 MHz	2602 MHz	2681 MHz	3224 MHz			
S-5C-FB(AL)	21.1以下	58.8	95.0	145	192	261	291	315	340	355	400	408	459	75±3	1,000以上	AC1,000
S-7C-FB(AL)	10.4以下	41.7	68.0	105	140	193	215	234	253	265	300	306	346			

*最大減衰量は標準値の115%以下。

定尺荷姿

品名・サイズ	定尺	荷姿 / 梱包
S-5C-FB(AL)	100m	束 / ケース入り
S-7C-FB(AL)	100m	束 / ケース入り

構造表

品名	仕上外径 (単位:mm)	概算質量 (単位:kg/km)
S-5C-FB(AL)	7.7±0.3	52
S-7C-FB(AL)	10.2±0.3	90

表面印刷

DASH S-5C-FB(AL) ■ SHINKO <LFV>
DASH S-7C-FB(AL) ■ SHINKO <LFV>



伸興電線株式会社

本社・工場 〒769-2101 香川県さぬき市志度1298-12 TEL:(087)894-3151(代) FAX:(087)894-3809
東日本販売課 〒340-0006 埼玉県草加市八幡町1242-1 TEL:(048)930-6262(代) FAX:(048)930-6263
西日本物流センター 〒570-0043 大阪府守口市南寺方東通6-8-8 TEL:(06)4397-7901(代) FAX:(06)6995-5356

<http://www.shinko-ew.co.jp/>

取扱店

*製品仕様及び梱包仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。